

# ELSYSTEM MICRO / 3-FAS / MED FASROTATION

Caleidoscopes 5-poliga elsystem för funktionsundertak består av 4-vägs horisontellt liggande jordade uttag i med intern fasrotation för enkel och snabb förläggning.

Kablage till systemet är tillverkat av halogenfritt material med kabel-area 5 x 2,5 mm<sup>2</sup> alternativt 5 x 1,5 mm<sup>2</sup>.

## TEKNISK BESKRIVNING


Uttagsboxen kopplas direkt mot EnstoNET 5-polig 3-fas nät i serie för snabb och enkelt kraft försörjning av din belysningsaläggning.

Boxen har intern fasrotation, vilket medför att varje uttag hamnar i serie om L1, L2 och L3.


Boxen placeras direkt i något av Caleidoscope funktionsundertak prioGRID 70-50 eller fixPOiNT 100-80.

Maximal belastning 3 x 16 A. Intern kablage 2,5 mm<sup>2</sup> halogen fritt.


## DIMENSIONER

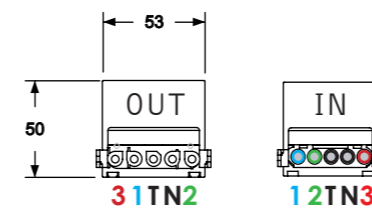


## KOMPONENTER

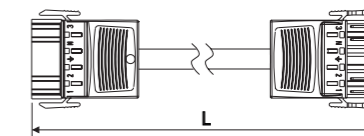


**NAL550T250x0**  
5-POLIG HALOGEN FRI KABEL MED HON/HAN KONTAKT, x = L (METER)




**12 701 53**  
H-BLOCK




**12 704 53**  
T-BLOCK




**NSA40PULTI-FR**  
NSA40 SHUCKO 4-vägs uttag, 5p/5p, Intern fasrotation



**NSA40PULTIUK-FR**  
NSA40 UK 4-vägs uttag, 5p/5p, Intern fasrotation

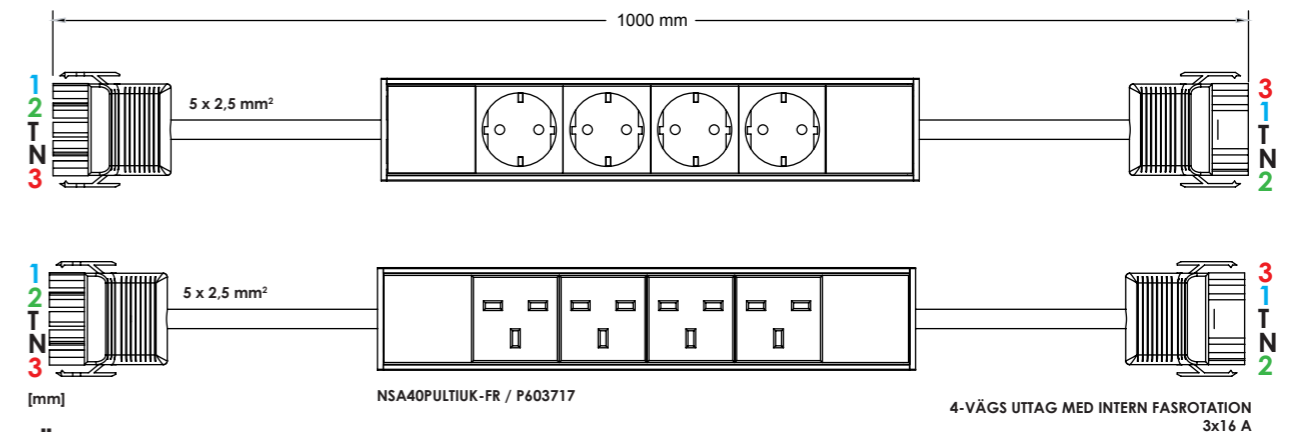

## FÖRLÄGGNING I FUNKTIONSUNDERTAK

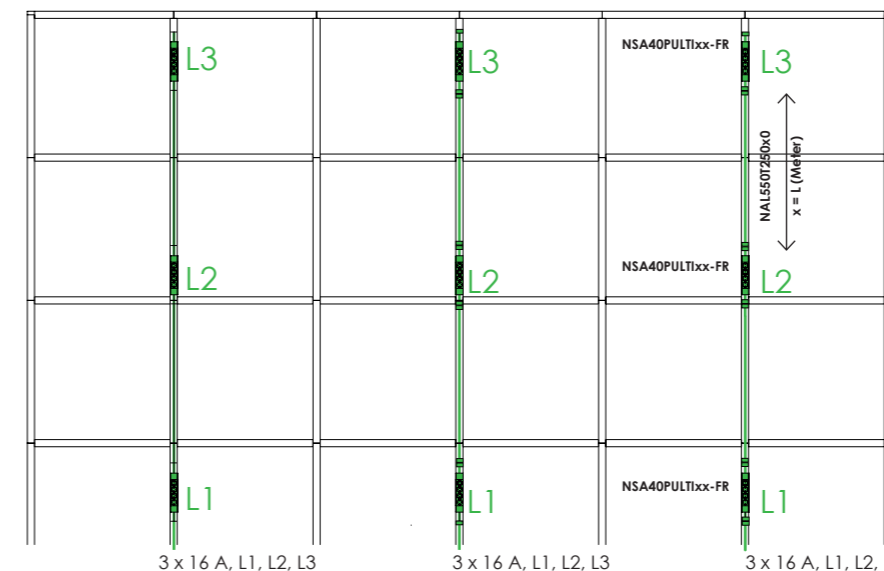

Uttagsboxen kopplas ihop med 5-poligt 3-fas enstoNET kablage i önskad längd. Varje enskilt 4-vägs uttag hamnar på separat fas förskjutet ett steg för varje inkopplad enhet i en serie (Fas rotation).

Möjlighet till timer styrning av de separata faserna i varje grupp finns för att åstadkomma enkel separat styrning av varje sektion om 1/3.

System projekteras enligt kunds önskemål och krav.

POWER PERFORMANCE BY



ENERGY EFFICIENT RETAIL LIGHTING SOLUTIONS™

*Caleidoscope*®