

# plainLED AC



# plainLED AC



AC LED armatur med 3-fas universal adapter för montage i 3-fas skena. Armaturstomme tillverkad i aluminium gjutgods.

Hög färgåtergivning och jämn ljusbild.

Passiv kylning av LED chip för optimal livslängd och driftsäkerhet.

Armaturlumen: 1968 lm (3000 K, Ra80).

Färg: vit, svart eller grå.


Färg: vit, svart eller grå.



Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner
150808-830-1201	plainLED AC, Spot 12°	Vit	30 W	1956 lm	3000 K	193 x 100 x 100 mm
150808-830-2401	plainLED AC, Medium 24°	Vit	30 W	1960 lm	3000 K	193 x 100 x 100 mm
150808-830-3801	plainLED AC, Flood 38°	Vit	30 W	1968 lm	3000 K	193 x 100 x 100 mm
150808-830-1202	plainLED AC, Spot 12°	Grå	30 W	1956 lm	3000 K	193 x 100 x 100 mm
150808-830-2402	plainLED AC, Medium 24°	Grå	30 W	1960 lm	3000 K	193 x 100 x 100 mm
150808-830-3802	plainLED AC, Flood 38°	Grå	30 W	1968 lm	3000 K	193 x 100 x 100 mm
150808-830-1203	plainLED AC, Spot 12°	Svart	30 W	1956 lm	3000 K	193 x 100 x 100 mm
150808-830-2403	plainLED AC, Medium 24°	Svart	30 W	1960 lm	3000 K	193 x 100 x 100 mm
150808-830-3803	plainLED AC, Flood 38°	Svart	30 W	1968 lm	3000 K	193 x 100 x 100 mm



## Teknisk fakta

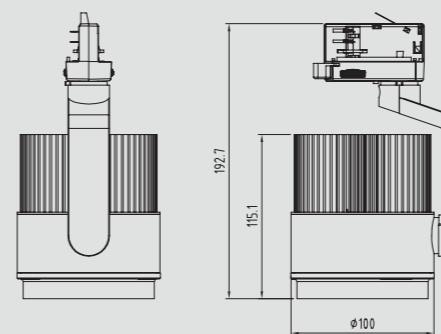

## TEKNISK DATA

<b>Montage:</b>	3-fas skena
<b>Färg temp LED Chip:</b>	3000 K
<b>Förväntad livslängd:</b>	L70 - 50 000 h.
<b>CCT / RA index:</b>	Ra > 80
<b>Armaturlumen</b>	1968 lm
<b>Energiförbrukning:</b>	30 W
<b>Nominell spänning:</b>	230/240 V, 50 Hz
<b>Skyddsklass:</b>	IP 20. CE-godkänd.