

modus 260



Energieeffektiv LED allmänljusarmatur för montage i T24 bärverk med modul 600x600.

Armatur består av två separata LED moduler som gör monteringen mycket flexibel i butiksmiljöer. Utrustad med dubbelparaboliska reflektorer med valbar optik för takhöjder mellan 2,5 till 4 meter (smal- eller mediumstrålande reflektor). Mycket god avbländning.

Valfri RAL-kulör. RAL 9010 vit som standard.


Genom att välja tillhörande drivenhet kan armatur fås i olika lumenpaket/effekter.

Skyddsklass IP20.

5-års LED garanti.

Art. Nr	Benämning	Färg	Effekt	Armaturlumen	CCT (Kelvin)	Dimensioner	System / Montage
170130 830 260 01	modus 260, 830, 2500-5832 lm, Bredstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	3000 K, Ra > 83	L590xB97xH33 mm	T24 600x600
170130 830 260 21	modus 260, 830, 2500-5832 lm, Småstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	3000 K, Ra > 83	L590xB97xH33 mm	T24 600x600
170130 835 260 01	modus 260, 835, 2500-5832 lm, Bredstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	3500 K, Ra > 83	L590xB97xH33 mm	T24 600x600
170130 835 260 21	modus 260, 835, 2500-5832 lm, Småstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	3500 K, Ra > 83	L590xB97xH33 mm	T24 600x600
170130 840 260 01	modus 260, 840, 2500-5832 lm, Bredstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	4000 K, Ra > 83	L590xB97xH33 mm	T24 600x600
170130 840 260 21	modus 260, 840, 2500-5832 lm, Småstrålande	Vit	20 - 50 W	2500 - 5832 lm	4000 K, Ra > 83	L590xB97xH33 mm	T24 600x600
161005 500	Drivenhet 500 mA med snabbanslutning för armatur samt 3,0 meter sladd med stickpropp.		20 W	2500 lm (3000 K)			
161005 700	Drivenhet 700 mA med snabbanslutning för armatur samt 3,0 meter sladd med stickpropp.		30 W	3322 lm (3000 K)			
161005 1050	Drivenhet 1050 mA med snabbanslutning för armatur samt 3,0 meter sladd med stickpropp.		40 W	4827 lm (3000 K)			
161005 1300	Drivenhet 1300 mA med snabbanslutning för armatur samt 3,0 meter sladd med stickpropp.		50 W	5832 lm (3000 K)			

Teknisk fakta

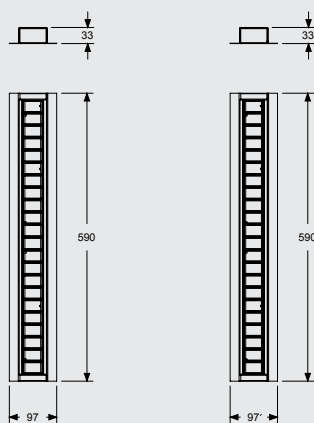

Montage

T24 bärverk modul 600x600

Färg temp LED Chip MacAdam

3000 K / 4000 K
3 SDCM

Led info 20-50 W

$L_{80} B_{10}$ 50 000 h ($T_a 25^\circ$)
 $L_{70} B_{10}$ 80 000 h ($T_a 25^\circ$)

Anslutning Armaturlumen Nominell spänning DALI Antal per säkring

3,0 meter kabel med 2-pin kontakt
2500 - 5832 lm
230/240 V, 50 Hz
Mot förfrågan.
10 A typ C = 24 st
16 A typ C = 40 st
IP 20. CE-godkänd.

Skyddsklass

Caleidoscope®