

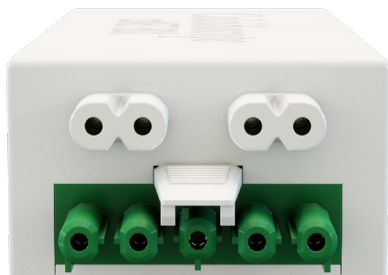


csNET™ BOX

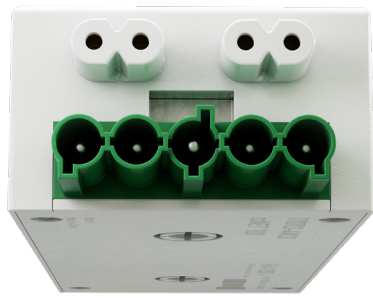

Material	Polyamide 66
Brand	UL 94 V-2
Nominal spänning	250 / 400 V
Märkström	16 A
Kapslingsklass	IP20. CE-godkännad.
Vikt	0,26 kg

Dimensioner (mm)

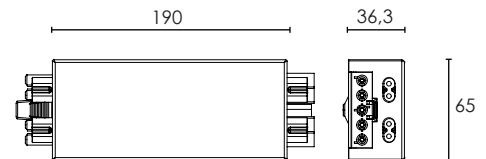

csNET 5-polig 3-fas distributionsbox med 4 styck 2-pins C7 uttag för anslutning av belysning utrustade med C8 kontakter.

Boxen är överkopplad med intern fasrotations vilket gör att varje uttag hamnar på egen fas enligt princip nedan.

Fasrotationsprincipen



Art. Nr.	Benämning	Färg	Kabellängd	Bild
170703-4WC8	csNET BOX	Vit	N/A	
08-003-02-C	Montageplåt csNET BOX F. Fixpoint 100-80	RAL 9010	N/A	

Caleidoscope